

FritzBox Grundlagen

Voraussetzungen

Es muss keine Software installiert werden. Für den Zugriff auf die FritzBox können übliche Browser eingesetzt werden:


Mozilla www.mozilla.org
Chrome www.chrome.com

Vorbereitungen

Im Browser die folgende URL eingeben:

<http://fritz.box>

Jetzt muss das FritzBox-Passwort eingegeben werden. Es wurde bei der Installation festgelegt. Das Werkspasswort steht auf der Rückseite der Box:

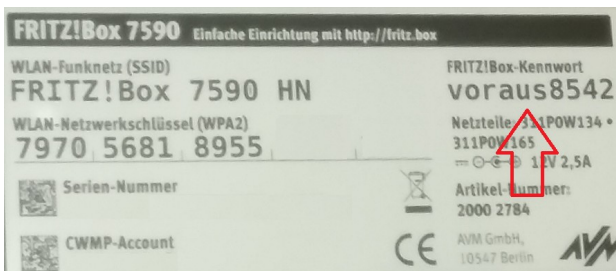

FritzBox Passwort:

Anrufliste

Die FritzBox protokolliert die aus- und eingehenden sowie verpassten Anrufe. Im linken Menü auf "Telefonie" klicken, dann im Untermenü auf "Anrufe". Eine Telefonnummer kann in das Telefonbuch übernommen werden:



Am Ende des entsprechenden Eintrages auf das Symbol klicken, das gewünschte Telefonbuch auswählen und dem Assistenten folgen.

Telefonnummern sperren (Rufsperr)

Um eine Telefonnummer zu sperren, kann in der Anrufliste auf das A|B Symbol geklickt werden. Dann die Option "Rufsperrern" wählen und auf "Weiter" klicken. Eingehende Anrufe der Nummer werden ab sofort nicht mehr angezeigt oder durchgestellt.

Rufsperr löschen

Im Menü auf "Telefonie" klicken und den Eintrag "Rufbehandlung" anklicken. Im Bereich "Rufsperrern" den gewünschten Eintrag durch einen Klick auf das rote X am Ende der Zeile entfernen.

WLAN-Netz-Name (SSID) ändern

Im Menü "WLAN" und dann "Funknetz" auswählen. Im Abschnitt "Funknetz-Name" kann der Name des 2,4 GHz Netzes und (sofern vorhanden) der Name des 5 GHz Netzes geändert werden. Sollen beide Netze gleich benannt sein, kann die entsprechende Option deaktiviert sein:

- Unterschiedliche Benennung der Funknetze auf 2,4 und 5 GHz

WLAN-Netz-Name (SSID) verbergen

Wenn das WLAN bei einer Netzwerksuche in Geräten (Handy, Tablet, ...) nicht angezeigt werden soll, im Menü unter "WLAN" und dann "Funknetz" die Option deaktivieren:

- Name des WLAN-Funknetzes sichtbar

WLAN Passwort ändern

Im Menü "WLAN" und dann "Sicherheit" auswählen. Im Bereich "Verschlüsselung" sollte immer die Option "WPA" oder "WPA2" aktiv sein. Unverschlüsselte WLAN Netze sind nicht ratsam, da sich jeder ohne Passwort anmelden kann und Netzwerk- und Internetzugriff hat.

Den Modus "WPA + WPA2" auswählen und einen sicheren "WLAN Netzwerkschlüssel" eingeben (= WLAN Passwort). Der Schlüssel wird für die Anmeldung im WLAN gebraucht.

WLAN Gastzugang einrichten

Im Menü den Eintrag "WLAN" anklicken und dort "Gastzugang". Die Option "Gastzugang aktiv" einschalten. Wird der Haken entfernt und gespeichert, ist der Gastzugang deaktiviert.

Die Option "privater WLAN Gastzugang" auswählen, einen Namen für das separate Netz eingeben (= SSID) und ein Passwort wählen:

Name des WLAN-Gastzugangs (SSID)	<input type="text" value="Mein Gastnetz"/>
Verschlüsselung	<input type="text" value="WPA2(CCMP)"/>
WLAN-Netzwerkschlüssel	<input type="text" value="Netzwerk12345Passwort"/>
	<small>sehr stark</small>

Das Passwort sollte sich vom normalen WLAN Passwort des eigenen WLAN Netzes unterscheiden !

Mit "Übernehmen" die Einstellungen speichern.